

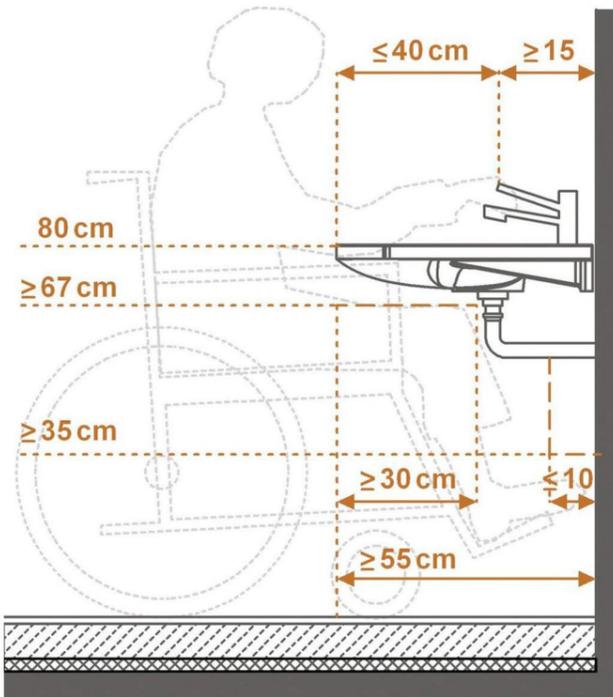






Bewegungsflächen
 $\geq 150 \times 150 \text{ cm}$

- vor dem WC
- vor dem Waschbecken
- vor der Badewanne
- in der Dusche


In Bädern für Rollstuhlnutzer muss ein nachträgliches Aufstellen einer Badewanne möglich sein. Die Wanne muss mit einem Lifter nutzbar sein.

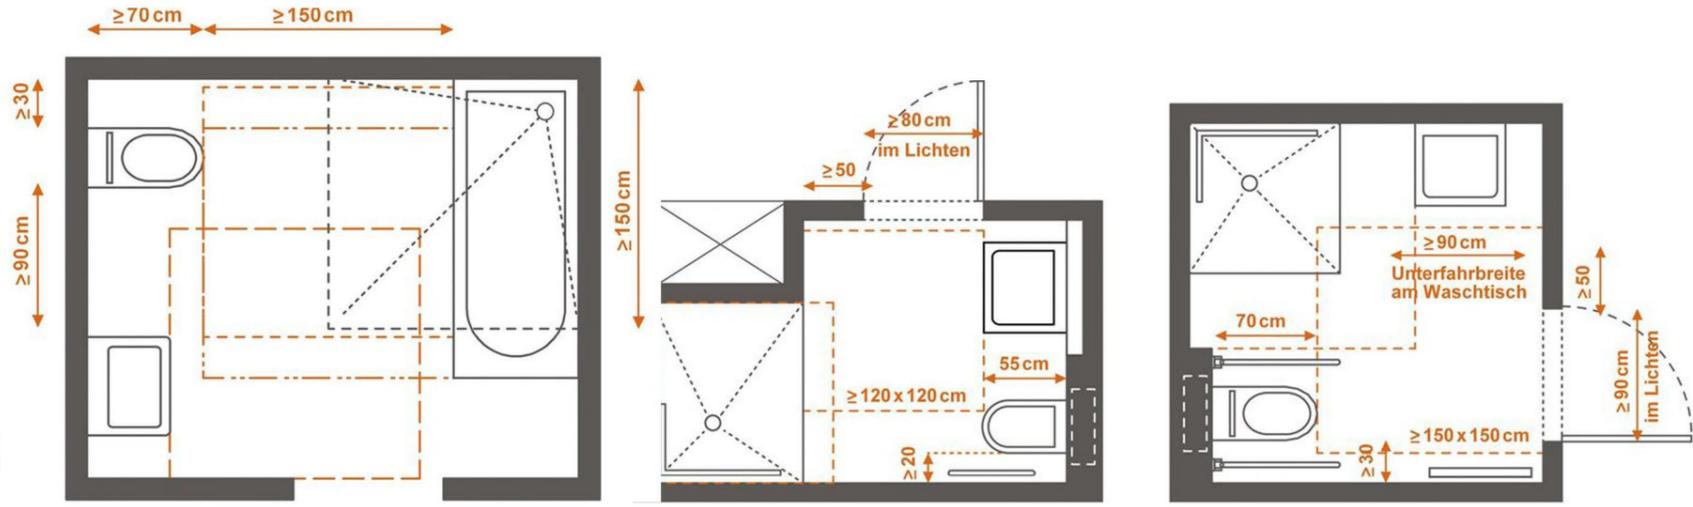

Alternativ Drehflügeltür nach außen öffnend
 $\geq 90 \text{ cm}$ im Lichten
 Konzeption zur nachträgliche Anpassung



Alternativ Drehflügeltür nach außen öffnend
 $\geq 90 \text{ cm}$ im Lichten
 Anpassung nach DIN 18040-2



Alternativ Drehflügeltür nach außen öffnend
 $\geq 90 \text{ cm}$ im Lichten
 Anpassung nach DIN 18040-2 R